

- Encoder Absoluto Paralelo
- Resolução 8 e 12 pontos
- Diâmetro 42mm
Guia Ø 24mm
- Torre CNC





CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS


Base	Alumínio
Tampa	Aço Inox
Eixo	Aço Inox
Rolamentos	6286ZZ
Peso	0,2 KG
Grau de Proteção (Padrão)	IP 54
Rotação máxima	600RPM
Carga radial máxima	5KG
Carga axial máxima	5KG

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	12 à 28 Vdc
Corrente total máxima	80 mA
Corrente máxima por saída	20 mA
Frequencia máxima	50kHz
Temperatura de operação	-10 à +80°C
Pulso por giro	até 32 pos.

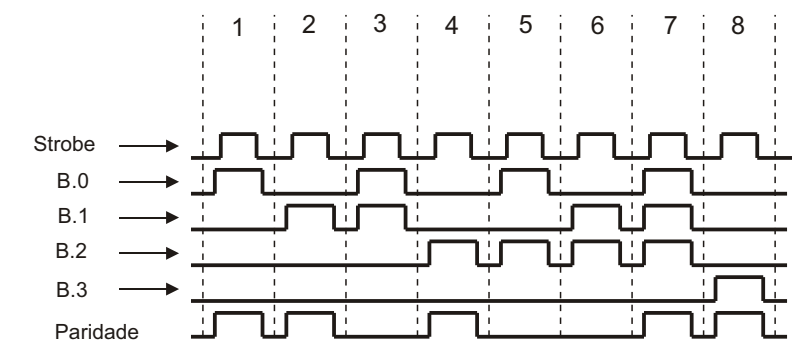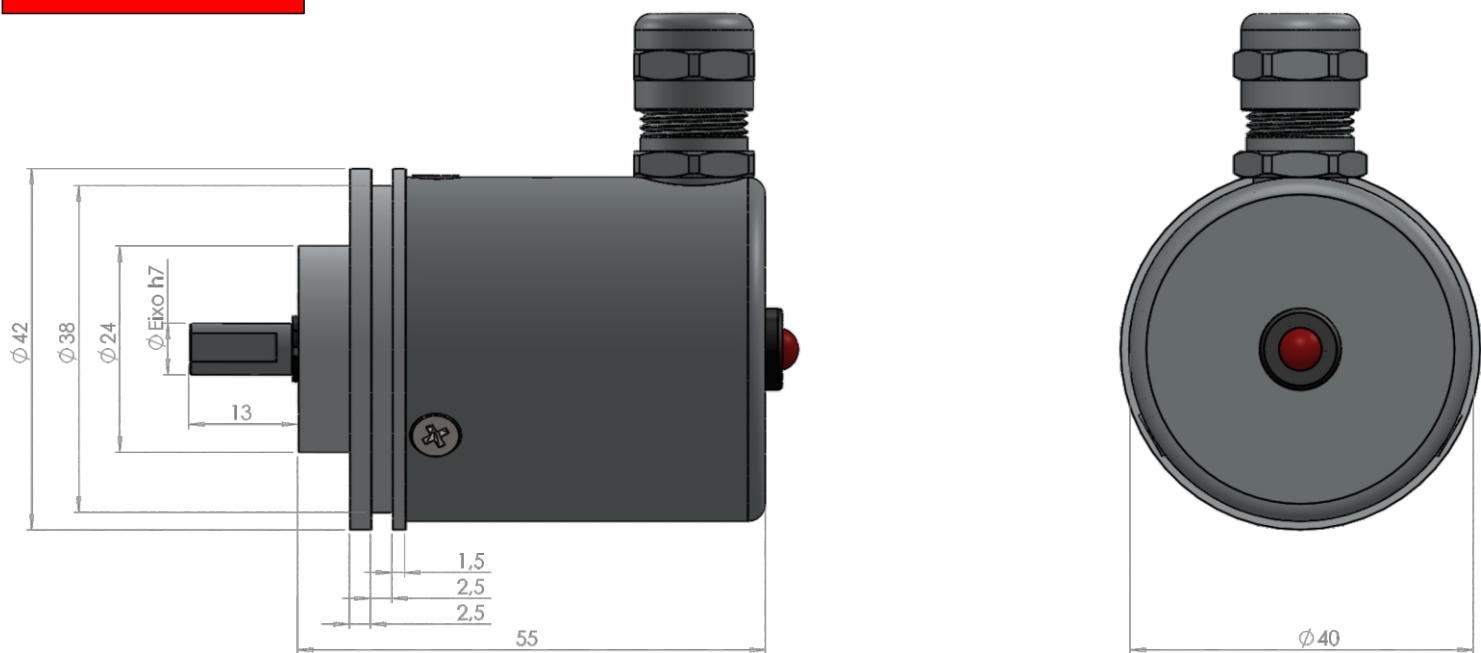

“Timing” para Encoder 8 posições (1 a 8) na direção CW

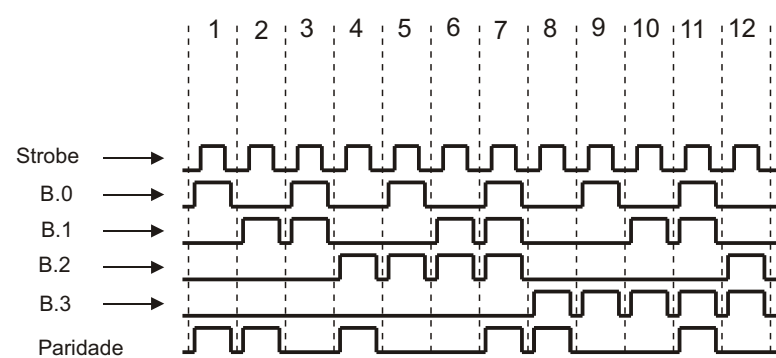

“Timing” para Encoder de 12 posições (CW) 1 a 12

Ligação do Cabo			
+ VCC	Marrom	0Vdc	Azul
A.0	Branco		
A.1	Amarelo	Str	Preto
A.2	Verde	Paridade	Vermelho
A.3	Violeta		

A	M								
Série Flange: Alumínio: Ø 42 mm Guia: Ø 24 mm Synchro: 2,5 mm x Ø 38 mm				Conexões: Prensa cabo metálico : 1 = Cabo 50 Cm. A = Cabo 2 Metros				Resolução: Singleturn: Strobe pariedade 04 = 03 Bits 1 a 4 posições 08 = 04 Bits 1 a 8 posições 12 = 04 Bits 1 a 12 posições outras resoluções sob consulta	
Diâmetro do Eixo: 06 = 06 mm x 13mm 10 = 10 mm x 18mm 14 = 1/4" x 13mm 38 = 3/8" x 18mm								Controle: Eixo gira no sentido horário: CC ou C = CW Conta crescente CD ou D = CCW Conta decrescente	
Configurações: 1 = Gray Paridade e Strobe: 5 = Binário				Saídas: 0 = HTL 12 a 28 Volts				Resolução: Singleturn: Bits: C008 = 03 Bits CW C016 = 04 Bits CW C032 = 05 Bits CW D008 = 03 Bits CCW D016 = 04 Bits CCW D032 = 05 Bits CCW	
				Fixação de cabos ou conectores 1 = Fixação Axial 2 = Fixação Radial				Obs: Sentido de giro tabela a cima	